

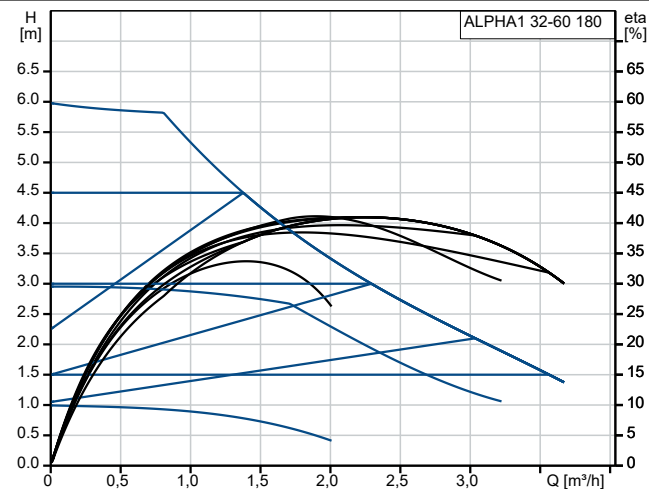
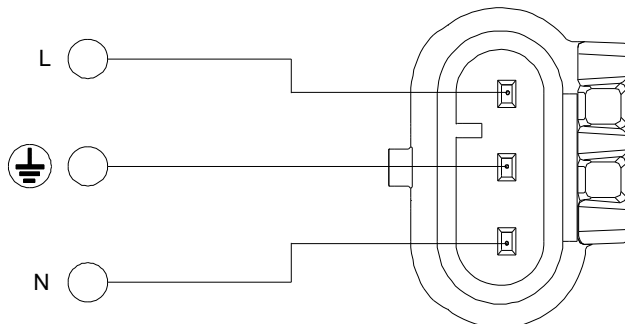




Opis	Vrijednost
Opće informacije:	
Ime proizvoda:	ALPHA1 32-60 180
Br. proizvoda:	93074162
EAN broj:	5715467403886
Tehnički:	
Nazivni protok:	2.28 m³/h
Nazivna visina dizanja:	3.06 m
Maximum head:	60 dm
Pump head orientation:	9H
TF klasa:	110
Odobrenja:	CE, VDE
Model:	D
Materijali:	
Kućište crpke:	Lijeвано željezo
Pump housing:	EN 1561 EN-GJL-150
Kućište crpke:	ASTM A48-150B
Impeler:	Kompozitno
	PES+30% GF
Instalacija:	
Raspon temperature okoline:	0 .. 55 °C
Maksimalni radni tlak:	10 bar
Tip priključka:	G
Veličina priključka:	2 inch
Nominalna vrijednost tlaka:	PN 10
Ugradbena duljina:	180 mm
Tekućina:	
Dizana tekućina:	Voda
Raspon temperature tekućine:	-10 .. 110 °C
Temperatura tekućine tijekom rada:	60 °C
Gustoća:	983.2 kg/m³
Električni podaci:	
Minimalna ulazna snaga - P1:	4 W
Power input P1:	45 W
Frekvencija glavne mreže:	50 / 60 Hz
Nazivni napon:	1 x 220-240 V
Minimum current consumption:	0.06 A
Maximum current consumption:	0.45 A
Klasa zaštite (IEC 34-5):	IP44
Insulation class (IEC 85):	F
Thermal protection:	Electronic
Ostalo:	
Energ. učinkovitost (EEI):	0.20
Neto masa:	2.1 kg
Bruto masa:	2.3 kg
Zapremina isporuke:	0.004 m³
Zemlja porijekla:	RS
Carinska tarifa br.:	84139100

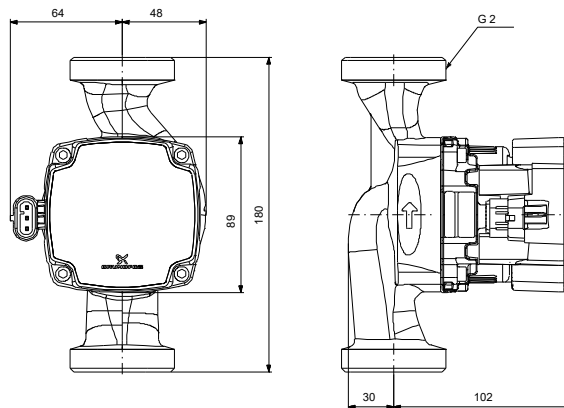

Dizana tekućina = Voda
Temperatura tekućine tijekom rada = 60 °C
Gustoća = 983.2 kg/m³

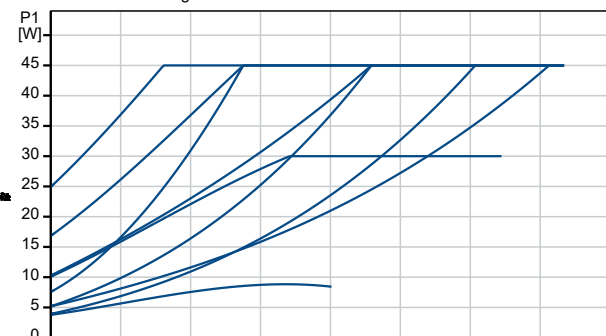


93074162 ALPHA1 32-60 180

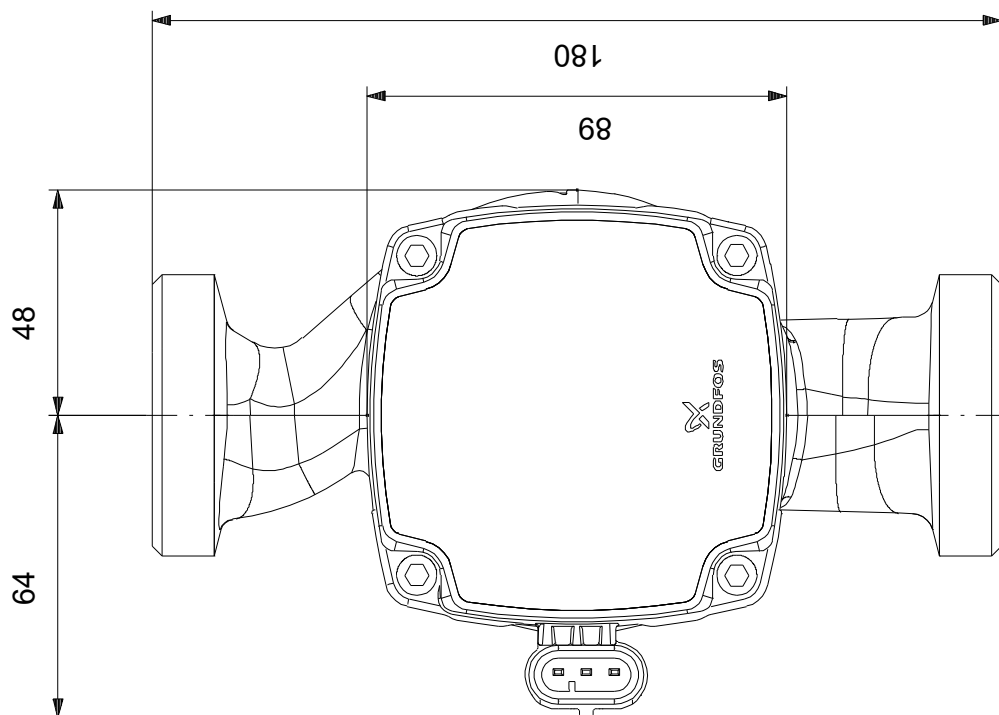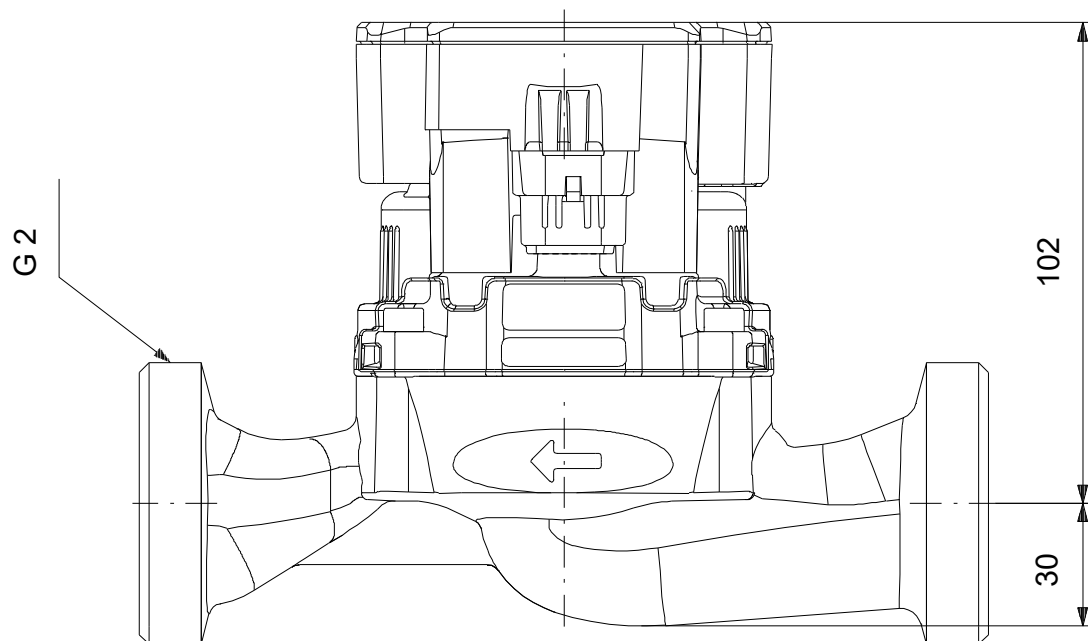

Pozor! Sve jedinice su u [mm] ukoliko nije navedeno drugačije.
Upozorenje: Ovaj pojednostavljeni crtež s dimenzijama ne prikazuje sve detalje.

93074162 ALPHA1 32-60 180

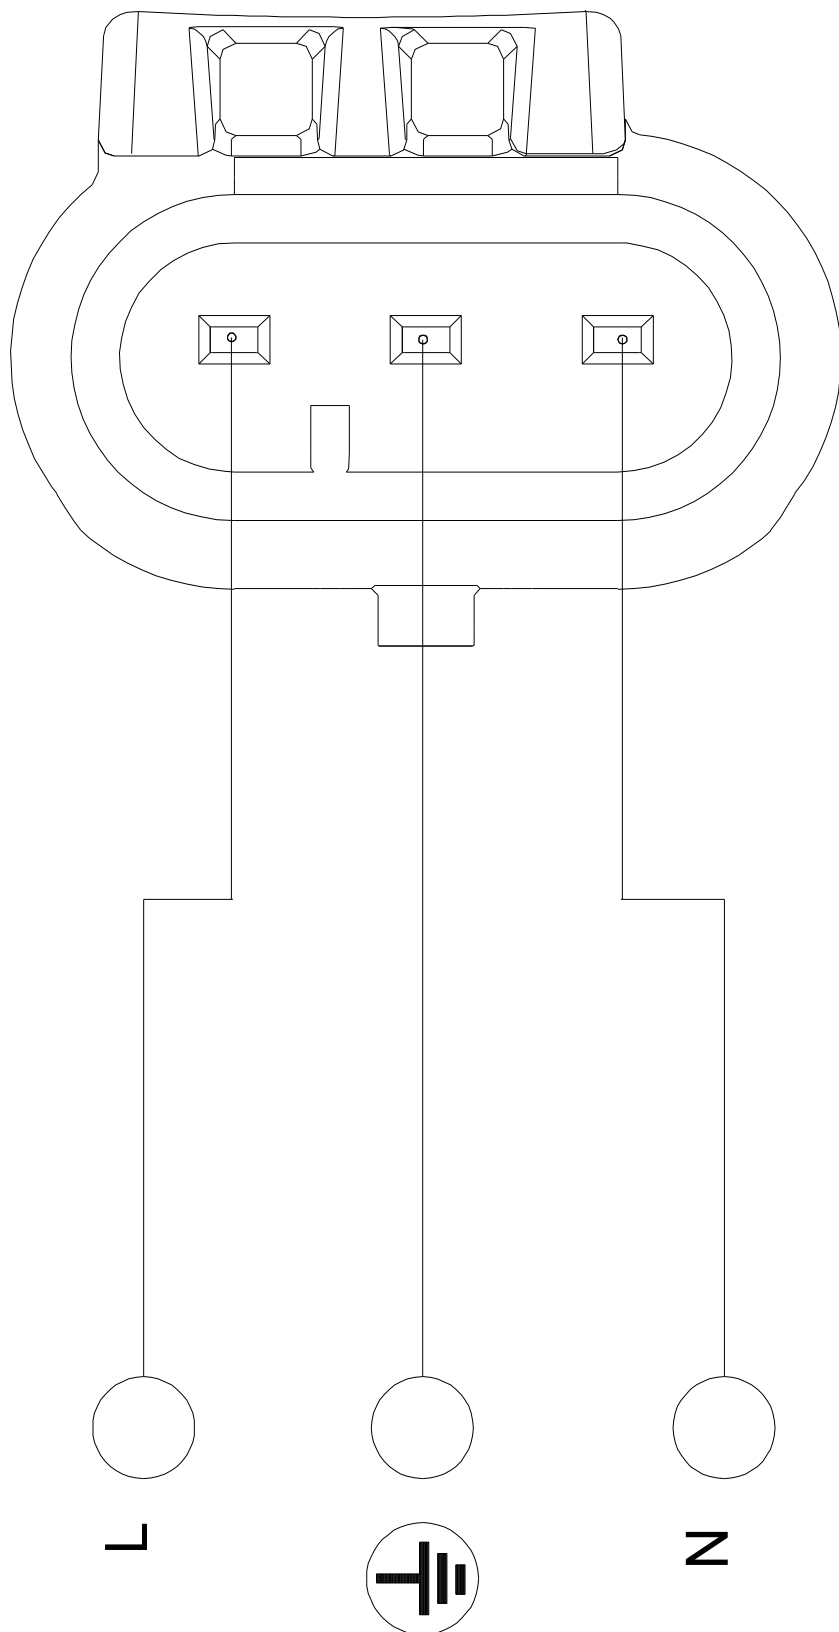

Pozor! Sve jedinice su u [mm] ukoliko nije navedeno drugačije.